



Uppfyller ställda krav enligt SS-EN 50615

FAKTA

- Övervakning av temperatur & tid
- Eltillförseln till spisen bryts vid för hög temperatur eller att batterierna är slut.
- Gnistfritt 25A relä i reläboxen.
- Snabb och enkel verktygslös montering.
- Mycket enkel att använda.
- Alarm med både ljus och ljud.
- Slår automatiskt av spisen efter inställd tid om inte timerknappen trycks in.
- Timerfunktionen startar när spistoppen börjar bli varm.
- Installation utförs utan någon åverkan på fastigheten.

SPISVAKTEN är en säkerhetsprodukt som övervakar spisen med både temperatur och automatiskt avstängning efter förinställd tid. När spistoppen börjar bli varm påbörjas timerfunktionen att räkna ner. Tillfällig förlängd användartid på 2 alt 12 tim, kan enkelt aktiveras via knappen på värmevakten.

Om temperatur på spishällen närmar sig temperaturgränsvärdet kommer spisvakten att avge ett larm med ljud och ljus (ljud & ljus kan avaktiveras separat), innan strömmen bryts till spisen.

Systemet består av 2 st moduler, en trådlös värmevakt (som monteras på väggen 40-50cm över spishällen, verktygslöst montage) och en reläbox med Flatstiftsuttag som spisen kopplas till och en sladdställ med kontakt som ansluts i befintligt eluttag. Värmevakten har 2 st AAA batterier med bytesintervall på 6 år, indikerar vid behov av batteribyte.

TEKNISK

| | | | |
|------------|------------|--------------------------|-------|
| Spänning: | 230V 1-fas | Max last: | 25A |
| Batteri: | 2 x AAA | Batteribyte min: | 6 år |
| Anslutning | Flatstift | Kabellängd, stickkontakt | 60 cm |

MÅTT


| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Detektor: | 95x65 mm | Reläbox-spisuttag | 115x115 mm |
|-----------|----------|-------------------|------------|

FUNKTIONER

| | |
|--------------|-------------------------|
| Tidfunktion: | 15, 30, 45, 60 + 120min |
|--------------|-------------------------|

| ARTIKELNR. | NAMN | BESKRIVNING |
|------------|-------------------|---------------------|
| 6251685 | Mkomfy 25RPP 1.6G | Trådlös, sladdställ |

Detektorn monteras på väggen bakom spisen. Trådlös kommunikation till spisuttaget.

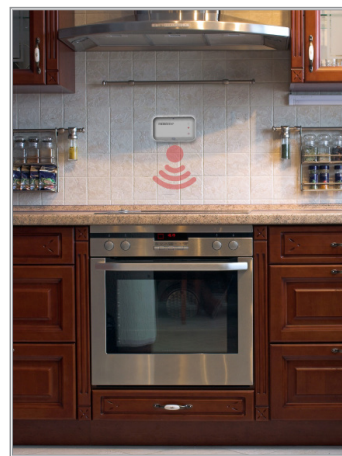

Brandsäkert hem®